


A + M
FENSTER

Drčkova 2876/17
628 00 Brno

e-mail: info@amfenster.cz
www.amfenster.cz

okna a dveře

VEKA SOFTLINE 70 AD

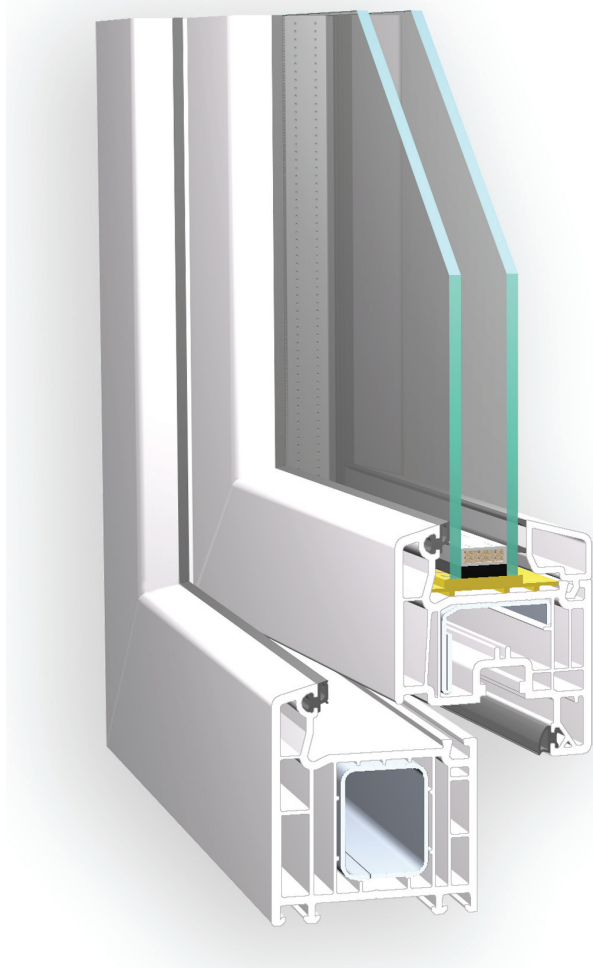

SIEGENIA AUBI
SOLUTIONS INSIDE

GLASSOLUTIONS
SAINT-GOBAIN

AGC

Koeficient prostupu tepla okna až: $U_w = 0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Koeficient prostupu tepla profilu: $U_f = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Stavební hloubka profilu: 70 mm

Pohledová výška (rám + křídlo): 118 mm

Počet komor profilu: 5

Německý profilový systém VEKA SOFTLINE 70 AD nabízí ideální řešení funkčnosť, stability a životnosť.

Vhodné pro rodinné, panelové i bytové domy.

plastová okna


A + M

FENSTER

VEKA SOFTLINE 70 AD

okna a dveře

moderní pětikomorový profil

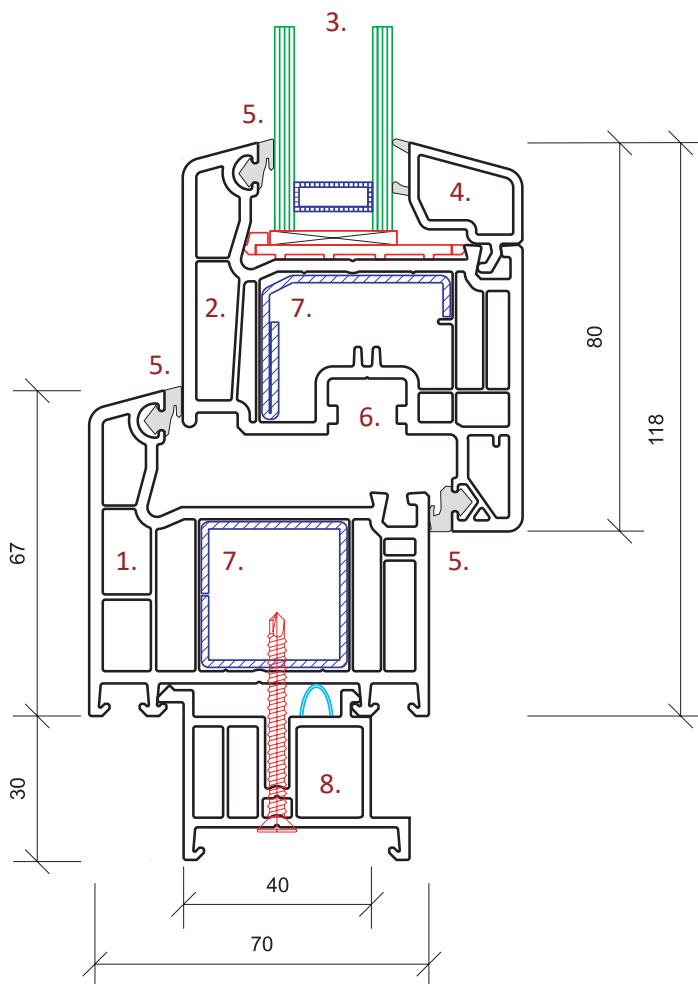

1. Pětikomorový profil rámu

Profilový systém s garantovanou tloušťkou venkovních stěn, **třída A dle ČSN EN 12608** (3 mm).

2. Pětikomorový profil křídla

Profilový systém s garantovanou tloušťkou venkovních stěn, **třída A dle ČSN EN 12608** (3 mm).

3. Izolační dvojsklo nebo trojsklo

Izolační skla jsou dodávána v provedení s plastovým nebo nerezovým rámečkem, plněné Argonem nebo Kryptonem. Hloubka zasklení 4 - 42 mm. **$U_g = 0,6 - 1,1 W/(m^2K)$** .

4. Zasklivač lišta

Ve standardu nabízíme **hranatou zasklivač lištu** podtrhující elegantní hrany systému.

5. Dvojitě EPDM těsnění

Celodorazové pryžové **těsnění černé barvy** zabráňuje úniku tepla a prostupu vlhkost v celé ploše okna.

6. Celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI

Bezpečnostní kování garantuje odolnost pro **AW** vloupání do **třídy odolnosti WK2**.


7. Pozinkovaná ocelová výztuha

Ocelové výztuhy umístěné po celém obvodu rámu i křídla zaručují dokonalou stabilitu.

8. Podkladový profil

Systémové řešení pro montáž parapetů.

Barevné provedení profilů

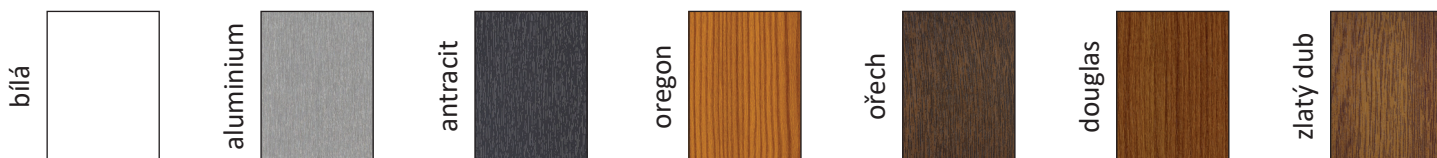

Profilový systém je nabízen v 6 standardně dodávaných barvách a dalších 49 barevných odstínech a imitacích dřeva. Jejich přesné zobrazení najdete ve vzornících VEKA u našich obchodních zástupců.

Náš prodejce: